




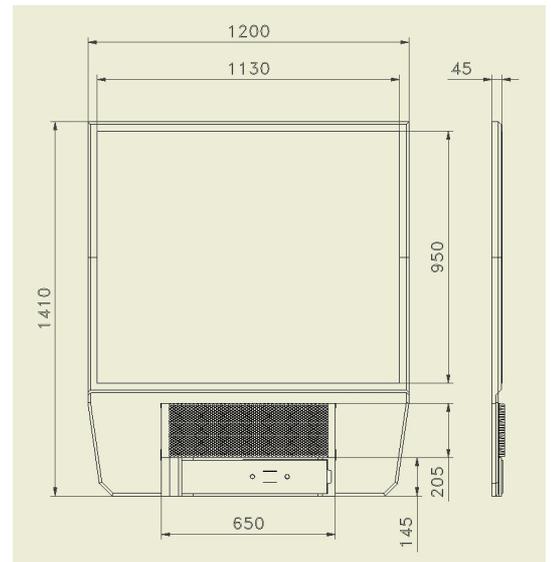


Werkstoffblatt - Abschlagmatten Serie 121

UltraPlus AM121-1K

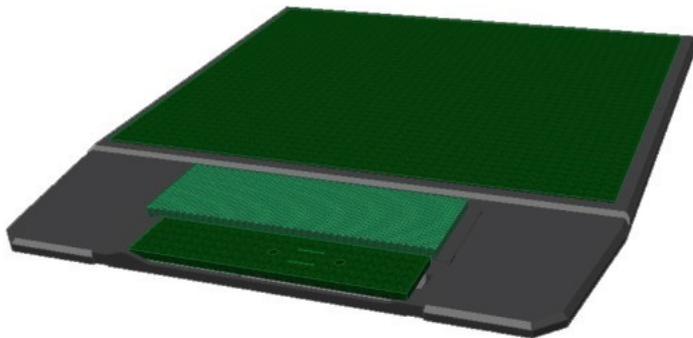

UltraPlus AM121-2K

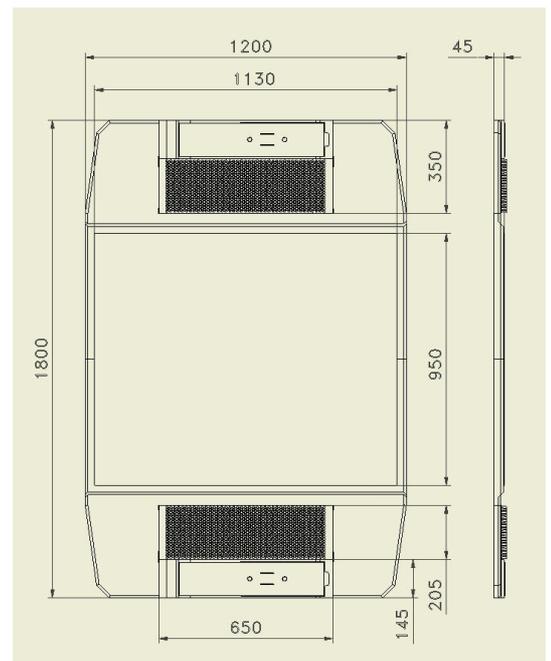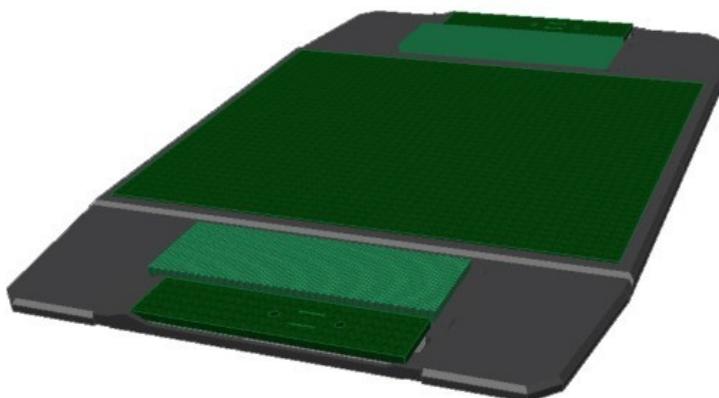


Standmatte Kunstrasen




Werkstoffblatt - Abschlagmatten Serie 125

UltraPlus AM125-1KL
Ausführung: Einseitig

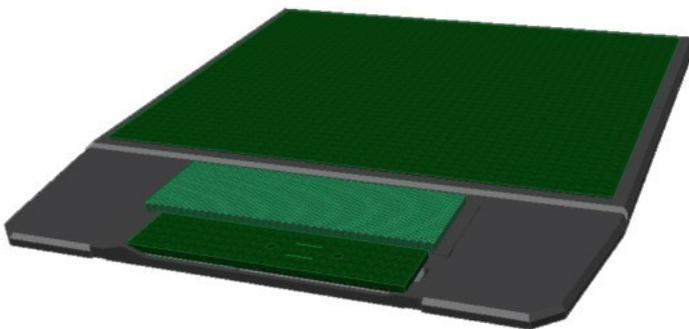


1 Stück 305,00 €
ab 5 Stück 289,00 €
ab 11 Stück 275,00 €
ab 21 Stück 266,00 €

Preise zzgl. MwSt, ohne Fracht und Verpackung)

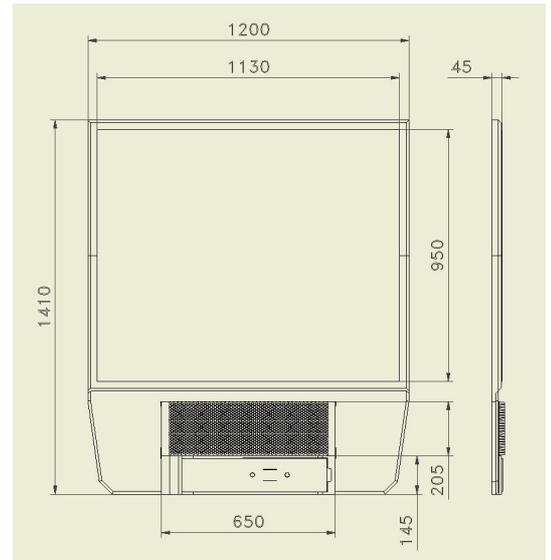


UltraPlus AM125-2KL
Ausführung: Doppelseitig

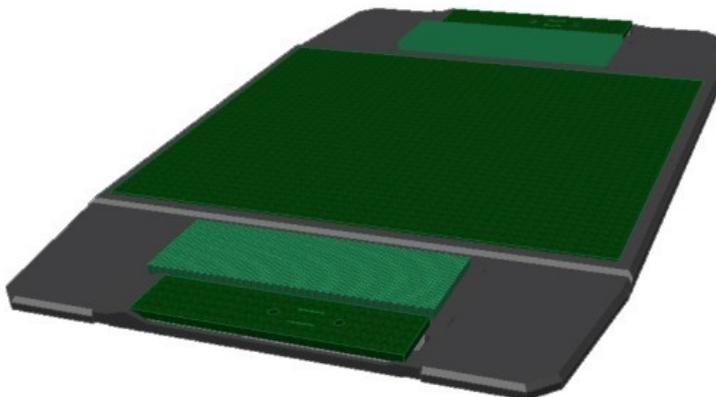

1 Stück 365,00 €
ab 5 Stück 345,00 €
ab 11 Stück 328,00 €
ab 21 Stück 320,00 €

Preise zzgl. MwSt, ohne Fracht und Verpackung)

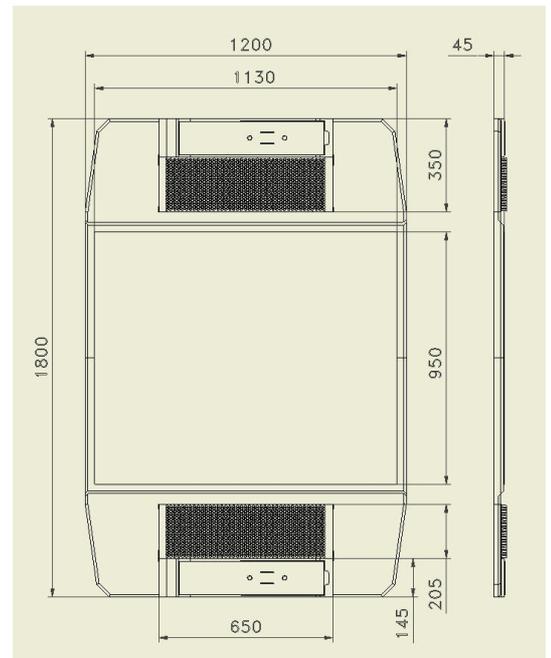



Werkstoffblatt - Ballschale für Golfbälle



Abmessungen: Länge: 710 mm
 Breite: 320 mm
 Höhe: 100 mm

Das Ballmagazin besteht aus PUR-gebundenem Gummigranulat

Ideal in der Kombination mit Abschlagmatten !

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Nettopreis: 32,50 € zzgl. 19 % MwSt
Lieferzeit: 14 Tage
Farbstellung: Schwarz als Standardfarbton
 Rotbraun und Grün als Sonderfarbe mit 2,50 €/Stück Aufpreis
Lieferform: EXW Herstellerwerk, incl. Verpackung



Werkstoffblatt - Elastikplatten

Abmessungen: 500 x 500 x 10, 20, 30 oder 43 mm

Elastikplatten aus Sachsen zeichnen sich gegenüber analogem Betonpflaster vor allem durch folgende Eigenschaften aus:

- erhöhte Rutsch- und Gleitsicherheit
- hohe Elastizität
- ideal als Fallschutz auf Spielplätzen oder Sportanlagen einsetzbar
- ideal für den Wegebau und in Zugangsbereichen zu Sozialräumen auf Golfplätzen
- bewährtes Produkt beim Tragen von Spikes temperaturbeständig
- farbecht
- geräuschedämmend
- gute Witterungsbeständigkeit
- wasserdurchlässig & schnell trocknend



Einsatzmöglichkeiten der Elastikplatten:

- auf Abschlagflächen und Wegen der Golfplätze
- auf Spielplätzen
- in Sportanlagen und Kraftsporträumen
- in Behindertenwerkstätten und Therapieräumen
- in Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel
- auf Balkonen und Terrassen
- auf Schulhöfen

Elastikplatten aus Sachsen werden von professionellen Spielplatzbauern unter Spielgeräten, wie Schaukeln, eingesetzt, um im Vergleich zu Beton einen erhöhten Fallschutz zu bieten, der das Verletzungsrisiko stark mindert. Unsere Elastikplatten sind darüber hinaus gerade bei Spielplätzen aus hygienischen Gesichtspunkten den oft verbauten Sand- und Rindenmulchprodukten vorzuziehen.

Verlegehinweise für Elastikplatten:

Elastikplatten können je nach Anwendungsfall auf einer gebundenen oder ungebundenen Tragschicht verlegt werden. Bei gebundenen Tragschichten aus Asphalt oder Beton (Magerbeton) ist eine Wasserdurchlässigkeit bzw. ein Gefälle zu berücksichtigen. Unebenheiten im Unterbau sind durch eine Ausgleichsschicht zu nivellieren. Die ungebundene Tragschicht ist als verdichtetes Splitt- oder Sandbett in einer Stärke von ca. 15 cm vorzubereiten.

Die Verlegung auf einer ungebundenen Tragschicht erfordert unbedingt die Fixierung der Gesamtfläche an den Seitenkanten. Ein frostsicherer Unterbau ist für beide Varianten notwendig.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Lieferzeit: 14 Tage
 Farbstellung: Rotbraun als Standardfarbton

WSW Elastomertechnik GmbH • Schwarz und Grün als Sonderfarben mit 2,50 €/m² Aufpreis • Tel. +49 34347/829-0 Fax +49 34347/829-99
 Lieferform: EXW Herstellerwerk, incl. Verpackung • E-Mail: info@wsw-gmbh.de Internet: www.wsw-gmbh.de



Werkstoffblatt - Gummiverbundpflaster

Gummiverbundpflaster aus Sachsen zeichnet sich gegenüber analogem Betonpflaster vor allem durch folgende Eigenschaften aus:

- erhöhte Rutsch- und Gleitsicherheit
- hohe Elastizität
- ideal als Fallschutz auf Spielplätzen oder Sportanlagen einsetzbar
- ideal für den Wegebau und in Zugangsbereichen zu Sozialräumen auf Golfplätzen
- farbecht
- geräuschedämmend
- pflegeleicht
- gute Witterungsbeständigkeit
- wasserdurchlässig & schnell trocknend

Einsatzmöglichkeiten der Verbundpflasters:

- auf Abschlagflächen und Wegen der Golfplätze
- auf Spielplätzen
- in Sportanlagen und Kraftsporträumen
- in Behindertenwerkstätten und Therapieräumen
- in Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel
- auf Balkonen und Terrassen
- auf Schulhöfen



Gummiverbundpflaster aus Sachsen werden von professionellen Spielplatzbauern unter Spielgeräten, wie Schaukeln, eingesetzt, um im Vergleich zu Beton einen erhöhten Fallschutz zu bieten, der das Verletzungsrisiko stark mindert. Unsere Elastikplatten sind darüber hinaus gerade bei Spielplätzen aus hygienischen Gesichtspunkten den oft verbauten Sand- und Rindenmulchprodukten vorzuziehen.

Verlegehinweise für Gummiverbundpflaster:

Das Verbundpflaster kann je nach Anwendungsfall auf einer gebundenen oder ungebundenen Tragschicht verlegt werden. Bei gebundenen Tragschichten aus Asphalt oder Beton (Magerbeton) ist eine Wasserdurchlässigkeit bzw. ein Gefälle zu berücksichtigen. Unebenheiten im Unterbau sind durch eine Ausgleichsschicht zu nivellieren. Die ungebundene Tragschicht ist als verdichtetes Splitt- oder Sandbett in einer Stärke von ca. 15 cm vorzubereiten.

Die Verlegung auf einer ungebundenen Tragschicht erfordert unbedingt die Fixierung der Gesamtfläche an den Seitenkanten. Ein frostsicherer Unterbau ist für beide Varianten notwendig.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Nettopreis:	48,40 €/m ² zzgl. 19 % MwSt
Lieferzeit:	14 Tage
Farbstellung:	Rotbraun als Standardfarbton Schwarz und Grün als Sonderfarbe mit 2,50 €/m ² Aufpreis
Lieferform:	EXW Herstellerwerk, incl. Verpackung
Ppreisstellung:	Die angegebenen Preise sind Nettopreise